

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **4**

Máxima
seguridad



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Marco de acero



Refuerzos de acero



Cerradura GRADO 7



200.000 ciclos



Bombillos máxima seguridad SKG2**



Pernios de seguridad



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block	Paso real
2,02 x 0,83 m.	0,73 m.
2,05 x 0,86 m.	0,76 m.
2,05 x 0,92 m.	0,82 m.
2,07 x 0,90 m.	0,80 m.

ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación maderas (sapelly, roble, haya y nogal) o colores lisos (gris cromo, gris antracita, blanco y negro).


Sapelly // Roble




Haya // Nogal



Cromo // Antracita

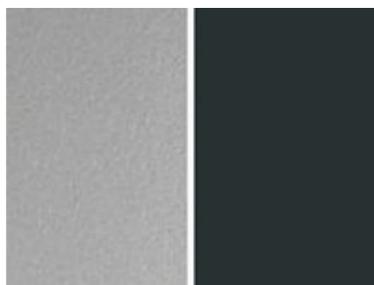

Blanco // Negro

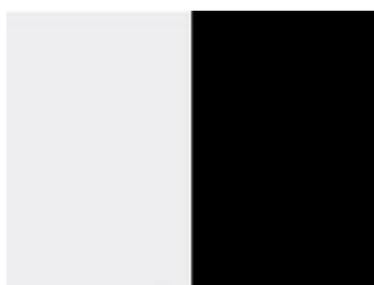

Perfil Aluminio Acabados

Cromado



Con burlete

Dorado



Con burlete

Negro




Con burlete

Cromado



Doble burlete

Dorado



Doble burlete

Negro



Doble burlete

OPCIONAL

Fijos

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración



OPCIONAL

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **4**



Máxima
seguridad



Clasificación (UNE-EN 1627:2011 +A1:2017) CLASE 4

GRADO DE SEGURIDAD **4**

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **4**

Máxima
seguridad



Protege la seguridad de tu casa, tu negocio y tus clientes

Con la nueva THOR 20 PLUS, probablemente la puerta de Grado 4 más segura del mercado.

- ▶ Doble cerradura
- ▶ Con 10 refuerzos entre omegas
- ▶ Una bisagra más, 4 en total
- ▶ 23 puntos de cierre incluyendo la cerradura
- ▶ 50 puntos de soldadura más
- ▶ Con refuerzos perimetrales



Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

CARACTERÍSTICAS

▶ Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo de seguridad

▶ 6 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso




▶ 6 antipalancas



▶ 4 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



▶ Regulador de resbalón en el marco

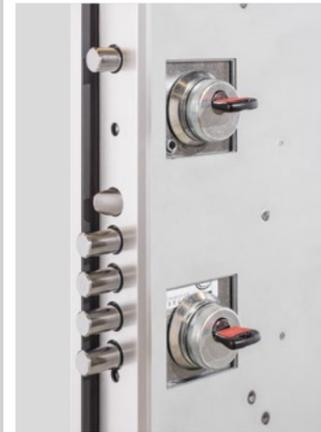

▶ Espigos



▶ Bombillos antitaladro / antibumping / antiextracción / antiimpressioning / antipicking, con 5 llaves más llave de obra, llave con pin móvil y regata



▶ Refuerzos de tetracero



OPCIONAL

▶ Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro



▶ Lana de roca



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

▶ Cepillo cortavientos



Cepillo cortavientos automático ajustable

▶ Tapa mini



▶ Tapa ancha



Chapa de remate al suelo